

Επίτοιχοι Αυτόνομοι Ηλεκτρικοί Λέβητες

- Διάσταση παροχών 1"
- 3 χρόνια εγγύηση
- Υψηλή απόδοση & αξιοπιστία
- Αθόρυβη λειτουργία
- Απαλλαγείτε από το άγχος του πετρελαίου

Πλεονεκτήματα

- Διάσταση παροχών προσαγωγής και επιστροφής 1".
- Άμεση απόδοση του συστήματος θέρμανσης.
- Βαθμός απόδοσης σχεδόν 100%.
- Απαλλαγή από το άγχος του πετρελαίου.
- Αποδέσμευση του χώρου του λεβητοστασίου και της δεξαμενής πετρελαίου.
- Ευκολία τοποθέτησης.
- Δεν απαιτείται καμινάδα ή εξαερισμός.
- Δεν εκπέμπει ρύπους, οσμές, καυσαέρια.
- Αθόρυβη λειτουργία, μηδενικό κόστος συντήρησης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα σύνδεσης με Ψηφιακό θερμοστάτη χώρου.
- Δυνατότητα τηλεφωνικής ενεργοποίησης (μέσω modem AUBE CT240 ή 241).
- Δυνατότητα πολυβάθμιας λειτουργίας του λέβητα, αυξομειώνοντας την ισχύ του ανάλογα με το πόσο κοντά στην επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου βρίσκεται το σύστημα εξοικονομώντας ενέργεια. (Απαιτείται η ψηφιακή μονάδα χώρου SE01)
- Ηλεκτρονικός έλεγχος της λειτουργία της μονάδας με ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου και ηλεκτρονική πλακέτα .
- Δυνατότητα απενεργοποίησης μέρους της ισχύος του λέβητα από 1,5 - 4 KW ανάλογα με το μοντέλο.
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας προσαγωγής ζεστού νερού.
- Αναλογικό μανόμετρο με ένδειξη της πίεσης λειτουργίας.
- Δυνατότητα λειτουργίας και με ανοιχτό δοχείο διαστολής.
- Ενσωματωμένο δοχείο διαστολής 8 ή 18L ανάλογα το μοντέλο.
- Ενσωματωμένο κυκλοφορητή Grundfos 25/40 ή 25/60 ανάλογα το μοντέλο.
- Ενσωματωμένη Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar.
- Ενσωματωμένο Αυτόματο εξαεριστικό.
- Ενσωματωμένος Υδροστάτης και Πιεζοστάτης.
- Βάνες απομόνωσης προσαγωγής, επιστροφής και πλήρωσης.
- Επιλογή θερμοκρασίας λειτουργίας, διακόπτης test, διακόπτης περιορισμού μέρους της ισχύος, διακόπτες ελέγχου όλων των λειτουργιών.
- Ενδεικτικό led λειτουργίας των θερμοκρασιών στοιχείων.
- Δυνατότητα παραγγελίας μοντέλων χωρίς ενσωματωμένο κυκλοφορητή και δοχείο διαστολής.
- Από 6-7,5 KW μονοφασικά μοντέλα (έως 27A) κάλυψη έως 70τ.μ.
- Από 8-20 KW τριφασικά μοντέλα (έως 3Χ33A) κάλυψη έως 190τ.μ.
- Ειδικά μοντέλα από 22-56 KW (κατόπιν παραγγελίας).
- Εργοστασιακή εγγύηση 3 έτη.




By **SELTRON** d.o.o
made in E.U.



Πίνακας ελέγχου λειτουργιών και όργανα ενδείξεων



Διάσταση παροχών προσαγωγής και επιστροφής 1"

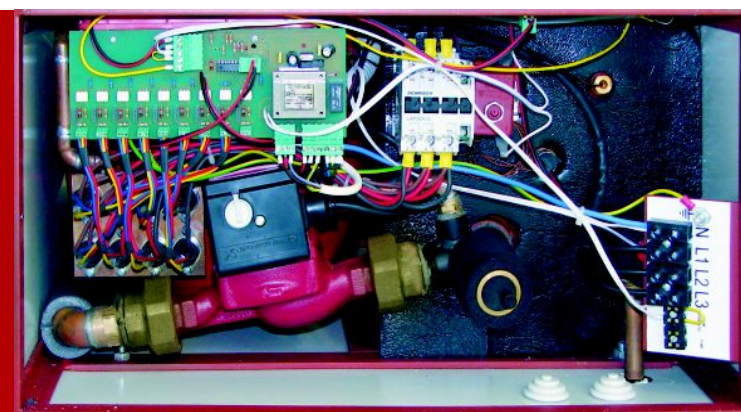

Ηλεκτρονικό κύκλωμα λέβητα

Central heating boilers **CE**
Typ: **ELB 18 kW - SOLO**
Technical data:
Power: 18 kW
Electric heater 1.: 4 kW / 230 V
Serial number: 0208-00011
Working pressure: 150 kPa (1.5 bar)
Max working pressure: 300 kPa (3 bar)
IP20
Production year: 2008

Πιστοποίηση CE,
Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
Λέβητα,
Serial Number

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Μοντέλο λέβητα	Παραγόμενη Ισχύς (Kw)	Δυνατότητα περιορισμού Ισχύος (Kw)	Χωρητικότητα Κυλίνδρου (Lt)	ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΥΜΑΤΟΣ σε λειτουργία με πλήρη ισχύ (A)	Καλυπτόμενη επιφάνεια θέρμανσης* (τ.μ.)	Ενσωματωμένο Δοχείο διαστολής** (Lt)	Ενσωματωμένος κυκλοφορητής GRUNDFOS**	Καλώδιο Παροχής (mm ²)	Διαστάσεις Υ/Π/Β (cm)
ELB 6	6	2	13	26,00 ή 3x9,00	55	8	25/40	3x4 ή 5x1,5	67/45/22
ELB 7,5	7,5	1,5	13	32,60 ή 3x11,00	70	8	25/40	3x4 ή 5x1,5	67/45/22

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (για ασφάλειες έως 3Χ35A)

Μοντέλο λέβητα	Παραγόμενη Ισχύς (Kw)	Δυνατότητα περιορισμού Ισχύος (Kw)	Χωρητικότητα Κυλίνδρου (Lt)	ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΥΜΑΤΟΣ σε λειτουργία με πλήρη ισχύ (A)	Καλυπτόμενη επιφάνεια θέρμανσης* (τ.μ.)	Ενσωματωμένο Δοχείο Διαστολής (Lt)	Ενσωματωμένος κυκλοφορητής GRUNDFOS**	Καλώδιο Παροχής (mm ²)	Διαστάσεις Υ/Π/Β (cm)
ELB 10	10	4	13	3x14,50	90	18	25/60	5x2,5	75/53/28
ELB 12	12	4	13	3x17,40	110	18	25/60	5x2,5	75/53/28
ELB 14	14	4	17	3x20,27	135	18	25/60	5x4	75/53/28
ELB 16	16	4	17	3x23,13	155	18	25/60	5x4	75/53/28
ELB 18	18	4	17	3x26,00	175	18	25/60	5x4	75/53/28
ELB 20	20	4	17	3x28,00	190	18	25/60	5x4	75/53/28

*Ο υπολογισμός έχει γίνει με την συνθήκη μόνωση των κτηρίων και εσωτερικό ύψος χώρων 3m.

** Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας του λέβητα χωρίς δοχείο διαστολής και κυκλοφορητή.