

ΙΑΠΩΝΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ




Rinnai

 リンナイ株式会社

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

ZEN

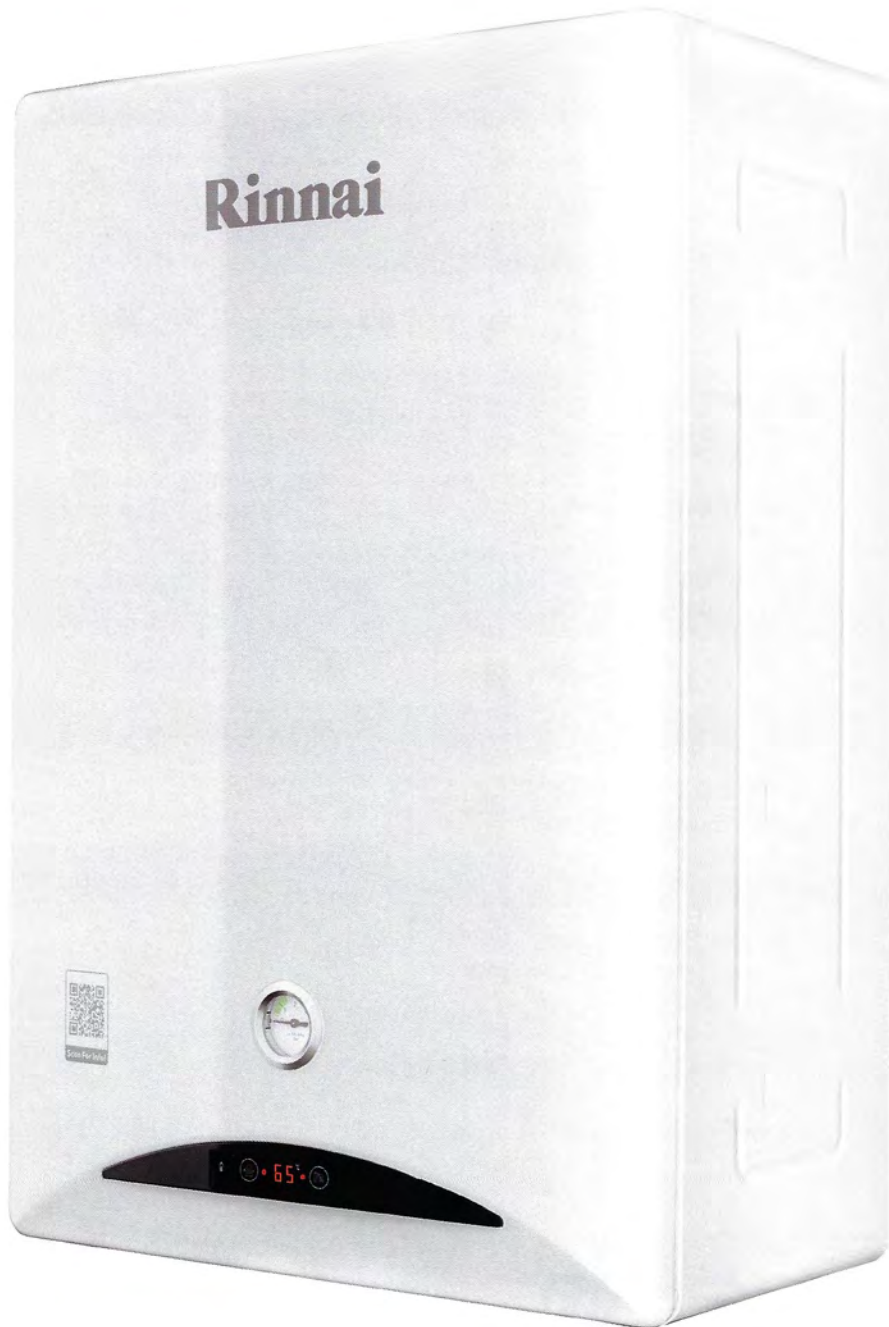


Με τεχνολογία WiFi




Αισθητήρας Σεισμού

ZEN 禅 σημαίνει ηρεμία & ασφάλεια

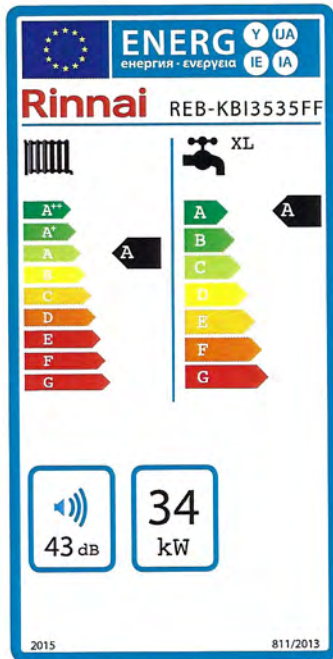

Περιλαμβάνεται έγχρωμο τηλεχειριστήριο με τεχνολογία Wi-Fi

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝ.	ZEN 24	ZEN 29	ZEN 34
ΚΩΔΙΚΟΣ		REB-KBI2424FF	REB-KBI2929FF	REB-KBI3535FF
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση		A	A	A
Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς θέρμανσης (ζεστό νερό χρήσης)	kw	24 (24)	29 (29)	34 (34)
Επίπεδο Θορύβου	db	40	44	43
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης παραγωγής Ζ.Ν.Χ.		L	XL	XL
Ονομαστική Θερμική απόδοση στη θέρμανση	kw	23	28	33,7
Ονομαστική Θερμική απόδοση στο Ζ.Ν.Χ.	kw	24,8	30,0	36,1
Μέγιστη Απόδοση	%	109,6	109,4	109,2
Διαμόρφωση Ονομαστικής ισχύος θέρμανσης	kw	5,3 - 23,2	5,3 - 28,0	7,3 - 33,7
Διαμόρφωση Ονομαστική ισχύος Ζ.Ν.Χ.	kw	5,3 - 24,8	5,3 - 30,0	7,3 - 36,1
Κατανάλωση αερίου G20 στη θέρμανση μεγ / ελαχ.	m ³ / h	2,5 / 0,6	3,0 / 0,6	3,6 / 0,8
Τύπος Εγκατάστασης		B23, B53, C13, C33, C53, C63, C83, C93, C(10)3, C(12)3, C(13)3, C(15)3		
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας / stand by	W	83 / 3	100 / 3	95 / 3
Βάρος	kg	33	33	37
Διαστάσεις Υ x Π x Β	mm	660 x 440 x 285		660 x 440 x 335
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας στη θέρμανση	°C	80		
Τύπος Κυκλοφορητή		Inverter		
Παροχή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΔΤ=35°C)	l / min	9,6	11,6	14,0
Παροχή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΔΤ=25°C)	l / min	13,5	16,3	19,6
Αριθμός Πιστοποίησης CE		51CT4912		

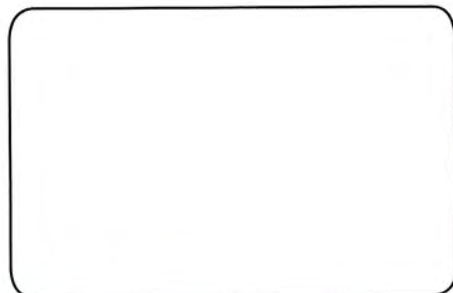

- ✓ Ιαπωνική Τεχνολογία
- ✓ Έγχρωμος θερμοστάτης χώρου με WiFi
- ✓ Καυστήρας αντίστροφης φλόγας
- ✓ Αισθητήρας σεισμού
- ✓ Αισθητήρας αντιστάθμισης προεγκατεστημένος
- ✓ Κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση
- ✓ Αντιπαγωτική λειτουργία έως -20° C
- ✓ Ουδετεροποιητής συμπυκνωμάτων
- ✓ Ενεργειακή κλάση A
- ✓ Αθόρυβο 40db
- ✓ ERP ready2



Rinnai

italtherm